


# VELOX 500

## SCIVOLANTE SPRAY PER LO SCORRIMENTO DEL LEGNO SUI PIANI DI LAVORO

### CARATTERISTICHE

Base:	oli e cere scivolanti
Aspetto:	liquido trasparente
Temperatura di resistenza:	-10/+150°C
Propellente:	idrocarburi denaturati e inodori.

**NON CONTIENE CFC DANNOSI PER L'OZONO**  
**NON CONTIENE SILICONE**

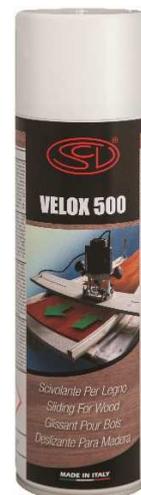

### DESCRIZIONE

VELOX 500 è una cera sintetica spray che evita l'attrito del legno sui piani di scorrimento dei macchinari, come: pialle troncatrici, frese, sezionatrici, scorniciatrici; facilita così il lavoro dell'operatore e consente una maggiore precisione nel lavorato.

Altra caratteristica molto importante è che VELOX 500 viene formulato in modo da consentire i successivi trattamenti della superficie trattata, come la verniciatura, incollaggio, ecc..

### ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto da una distanza di 30 cm dal piano di lavoro.  
Non usare il prodotto in quantità eccessiva.

### CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml  
Bombola Aerosol Personalizzato 500 ml  
Cartoni da 25 pezzi  
Codice 13210/05

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.