





Superare le difficoltà create
da lubrificanti oleosi che
sporcano internamente il tubo
ma anche il tuo posto di lavoro

Lubrificanti in **GEL IRMCO 980 000** e **IRMCO 980 301**
Sono la soluzione per un processo produttivo senza difetti

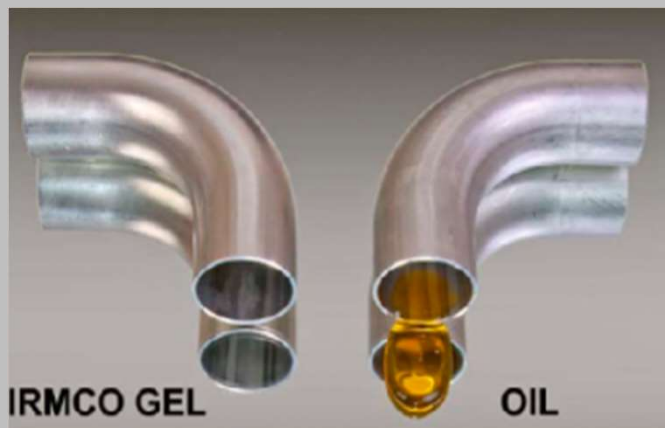

PARTI DI ESEMPIO: ingressi del carburante, tubo di scarico/emissione, protezioni della
griglia di automobili, pedane e portabagagli, attrezzature sportive, strutture di mobili
per ufficio, tubi aerospaziali, apparecchiature elettriche e telai di veicoli ricreativi.

SUBSTRATI: acciai dolci, alluminio, acciai inossidabili standard e alluminizzati, titanio,
Inconel.

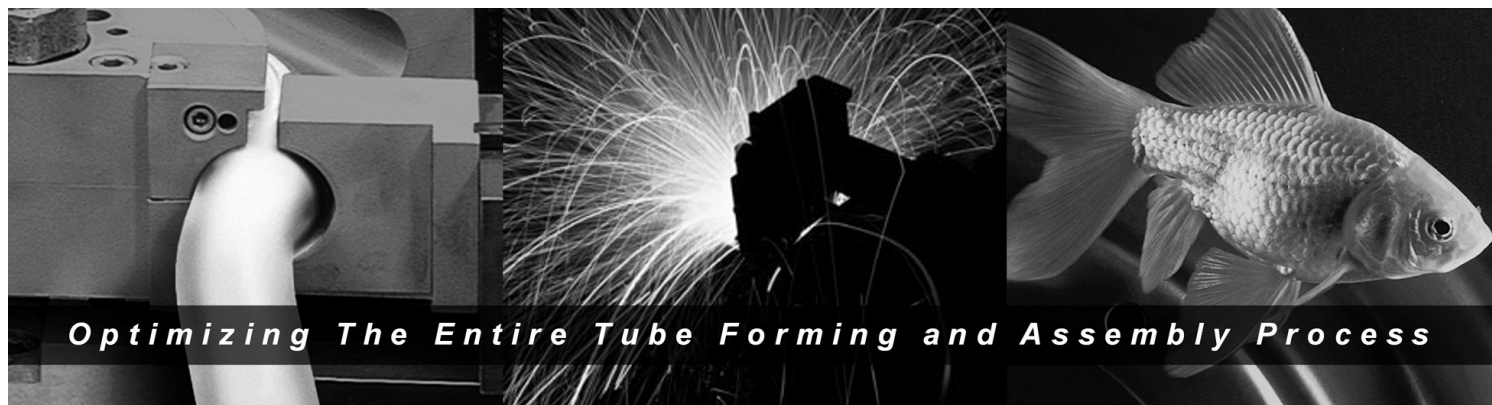

Optimizing The Entire Tube Forming and Assembly Process

Tube Bending Summary



Produrre di più con costi più bassi



Automatizzazione per erogare
minime quantità di GEL
solo dove serve.
Bassi consumi di lubrificante
Maggiore produzione

Applicato minimamente – riducendo gli sprechi. Residui minimi lasciati consentendo una maggiore facilità di pulizia e ispezione. Elimina la necessità di pulizia in alcune applicazioni.

Compatibile con metodi di pulizia acquosi: elimina la necessità di processi di pulizia con solventi o sgrassatori a vapore. Facilmente applicabile attraverso il mandrino e con apparecchiature di applicazione specifiche.

